



## Светодиодные лампы LED

LIGHTSTAR 940020-940050-940080


1. Скачайте приложение Smart Life, используя App Store/Google Play/ App Gallery/Mi App Store
2. Отключите патрон, в который будет установлена лампа от сети.
3. Установите лампу в патрон.
4. Подайте питание на изделие с установленной в него лампой.
5. Если лампа(светильник) мерцает – она вошла в режим сопряжения, теперь необходимо привязать её к аккаунту. Если лампа светится непрерывно – её необходимо ввести в режим сопряжения, для этого включите и выключите лампу(светильник) 5 раз подряд, оставляя её включенной на 1-3 секунд, лампочка должна заморгать белым цветом. Если лампочка(светильник) не заморгала, повторите попытку через 10 секунд после выключения лампы(светильника).
6. После того, как вы убедились, что лампа(светильник) мерцает необходимо запустить приложение “Smart Life”.
7. Нажать “+”, далее «Добавить устройство», включить Bluetooth, Wi-Fi и Геолокацию на устройстве.

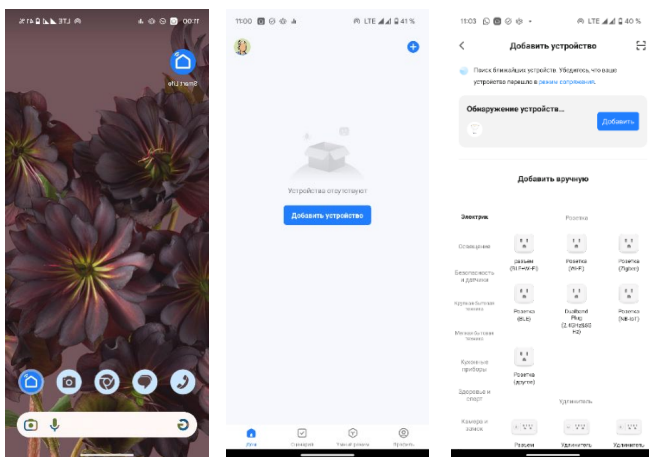

8. В верхней части меню устройств появится вкладка “обнаруженные устройства”, справа нажимаем кнопку «Добавить». В случае успешного сопряжения: лампа(светильник) перестанет моргать, приложение сообщит об успешном сопряжении.

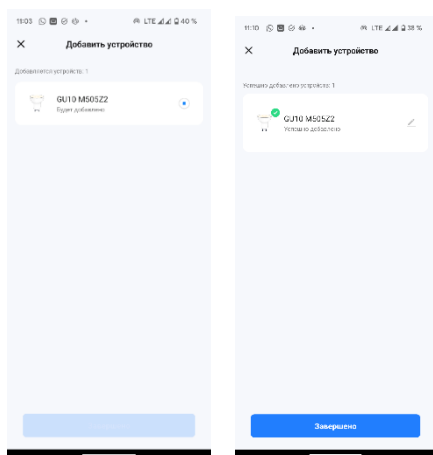

## 9. Лампа(светильник) готова к управлению через мобильное приложение.

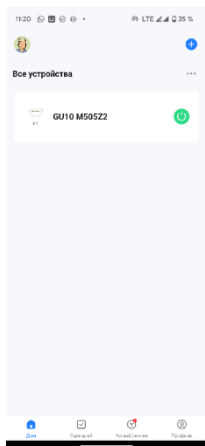

Лампа(светильник) управляется по протоколу Bluetooth, в случае отключения Bluetooth на мобильном устройстве, лампа(светильник) не будет иметь возможность настройки через мобильное приложение. Для управления лампой(светильником) вне диапазона Bluetooth или без его запуска потребуется шлюз-флешка арт. 505501 установленный в зоне покрытия лампы(светильника).